


Jubilee®

世界中で最も優れた
ホースクリップ



ジュビリーウォームドライブ
ホースクリップ

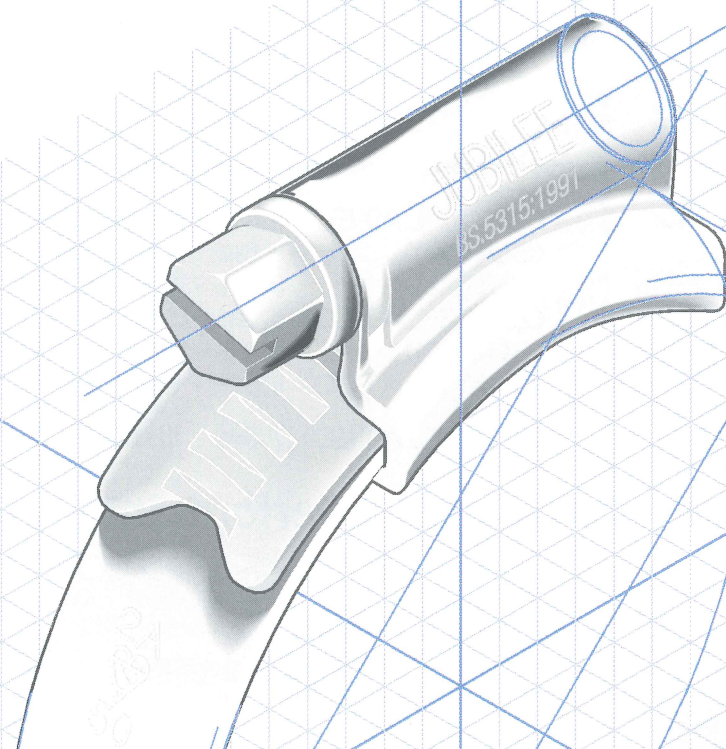

英国ロビンソン社によって開発されたジュビリークリップは、こんにちまで70有余年に亘って、世界の一流企業・一流製品に採用されてまいりました。とくに、近年精密度・耐久性が要求される人工衛星・原子力潜水艦・超音速ジェット旅客機・ホーバークラフト・F1レーシングカーなどにも採用され、その信頼性は一段と高く評価されております。

Jubilee® the original – beware of imitations!



ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こんにちのB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.EN ISO 9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。

また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。



Jubilee® Range

■ マイルド スチール	<ZINC PLATED>	9.5mm~318mm<26種類>
■ ステンレス スチール	<SUS 304>	9.5mm~318mm<26種類>
■ ステンレス スチール	<SUS 316>	9.5mm~318mm<26種類>
■ L.Rマイルド スチール	<ZINC PLATED>	8.0mm~160mm<22種類>
■ L.Rステンレス スチール	<SUS 304>	8.0mm~160mm<22種類>
■ L.Rマイルド スチール <ウイングスベード型>	<ZINC PLATED>	8.0mm~70mm<9種類>
■ ジュニア クリップ <マイルドスチール>	<ZINC PLATED>	7.0mm~18mm<10種類>

Hose Clip – Components

Screw



スクリーウのウォームネジ山とバンド面の溝が完全に密着するよう設計されているので締付けをより強固にします。
<最大締付トルク14TPI>
スクリーウの7mmヘッドには、すべてのジュビリークリップドライバーで強固な締付けができます。

Housing




ハウジングサイズは、4段階あり、
<21mm・25mm・29mm・33mm>
それぞれのバンドのサイズが真円を保てるように設計されております。
バンドを完璧に密着させ、両方の滑りを防ぐ役目をします。

Band



深く正確にコイン<冷間圧造コイニング>されたバンド面の溝部は、さらに焼入れされ最高の強度を保証します。


Contact




スクリーウ・ハウジング・バンドが完璧に密着しており、互いに正確な作動をし、ジュビリークリップの最大強度を保証しています。

Test Performance

最大破壊トルクグラフ

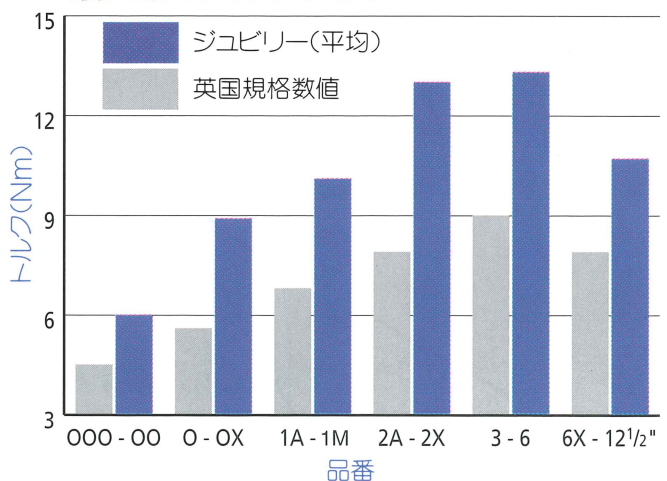

ジュビリークリップの品番選定は、ホースの種類、ホースニップルの形状、ホースの使用圧力、締付トルク等によって決定されます。技術アドバイスにつきましては、販売代理店にお問い合わせ下さい。

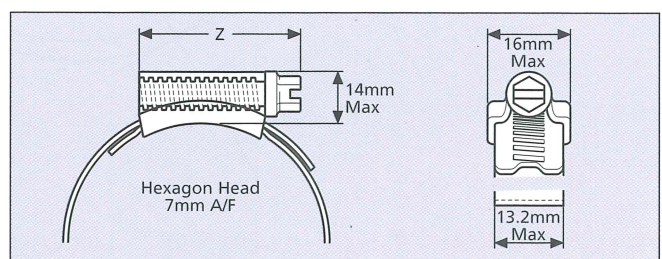

Zinc Plated Mild Steel & Stainless Steel Clips



JUBILEE RANGE

品番	呼称	締付範囲		バンド巾 mm	'Z' ハウジング サイズ	バンド厚さ mm	梱包単位(個)			品番
		mm	Inches				ビニール バック	バルク バック	重量kg <100個>	
000	12	9.5 — 12	3/8 — 1/2	9	21	0.762	10— 100	500	1.2	000
MOO	16	11 — 16	1/2 — 5/8	9	21	0.762	10— 100	500	1.3	MOO
OO	20	13 — 20	1/2 — 3/4	9	21	0.762	10— 100	450	1.3	OO
O	22	16 — 22	5/8 — 7/8	13	25	0.914	10— 100	500	2.2	O
OX	25	18 — 25	3/4 — 1	13	25	0.914	10— 100	450	2.3	OX
1A	30	22 — 30	7/8 — 1 1/8	13	29	0.914	10— 100	350	2.8	1A
1	35	25 — 35	1 — 1 3/8	13	29	0.914	10— 100	275	3.0	1
1X	40	30 — 40	1 1/8 — 1 5/8	13	29	0.914	10— 100	200	3.1	1X
1M	45	32 — 45	1 1/4 — 1 3/4	13	29	0.914	10— 100	175	3.2	1M
2A	50	35 — 50	1 1/2 — 1 7/8	13	33	0.914	10— 100	150	3.9	2A
2	55	40 — 55	1 3/4 — 2 1/8	13	33	0.914	10— 100	125	4.0	2
2X	60	45 — 60	1 3/8 — 2 3/8	13	33	0.914	10— 100	250	4.2	2X
3	70	55 — 70	2 — 2 3/4	13	33	0.914	10— 100	200	4.5	3
3X	80	60 — 80	2 3/8 — 3 1/8	13	33	0.914	—	150	4.8	3X
4	90	70 — 90	2 3/4 — 3 1/2	13	33	0.914	—	125	5.1	4
4X	100	85 — 100	3 1/4 — 4	13	33	0.914	—	100	5.4	4X
5	120	90 — 120	3 3/4 — 4 1/2	13	33	0.914	—	100	6.0	5
6	140	110 — 140	4 1/4 — 5 1/2	13	33	0.914	—	75	6.9	6
6X	150	130 — 150	5 — 5 3/4	13	33	0.914	—	50	7.1	6X
7	165	135 — 165	5 1/4 — 6 1/2	13	33	0.914	—	50	7.6	7
7 1/2	190	158 — 190	6 1/4 — 7 1/2	13	33	0.914	—	50	8.5	7 1/2
8 1/2	216	184 — 216	7 1/4 — 8 1/2	13	33	0.914	—	50	9.1	8 1/2
9 1/2	242	210 — 242	8 1/4 — 9 1/2	13	33	0.914	—	50	9.9	9 1/2
10 1/2	267	235 — 267	9 1/4 — 10 1/2	13	33	0.914	—	50	10.5	10 1/2
11 1/2	292	260 — 292	10 1/4 — 11 1/2	13	33	0.914	—	50	11.3	11 1/2
12 1/2	318	286 — 318	11 1/4 — 12 1/2	13	33	0.914	—	50	12.2	12 1/2

SPECIFICATION

素 材	マイルドスチール	ステンレススチール<304>	ステンレススチール<316>
バンド ハウジング スクリュー メッキ	BS1449 Pt.1 BS1449 Pt.1 BS3111 BS7479 48HrsNSS	Type 304 BS1449 Pt.2 DIN14301 A2	Type 316 BS1449 Pt.2 DIN14401 A4

Jubilee Wingspade® Clips



SPECIFICATION

品番/呼称	締付範囲 (mm)	素 材
000/12	8 — 12	バンド } ハウジング } マイルドスチール スクリュー }
M00/16	10 — 16	
00/20	12 — 20	
0X/25	16 — 25	
1A/32	20 — 32	メッキ } ZINC PLATED ウイングスパード } ACETAL PLASTIC
1X/40	25 — 40	
2A/50	32 — 50	
2X/60	40 — 60	
3/70	50 — 70	

For colours other than blue, minimum order quantity 10,000 in 1 size.



Junior Clips



SPECIFICATION

品番	締付範囲(mm)	素材/仕様
NB0709	7 - 9	バンド スクリュー } マイルドスチール
NB0810	8 - 10	
NB0911	9 - 11	
NB1012	10 - 12	
NB1113	11 - 13	
NB1214	12 - 14	メッキ ZINC PLATED スクリューサイズ 7mm 最大締付トルク 12kg・cm
NB1315	13 - 15	
NB1416	14 - 16	
NB1517	15 - 17	
NB1618	16 - 18	


These products are used on fuel pipes and similar applications.

Jubilee Flexidriver® & Jubilee Clipdriver®


ジュビリークリップドライバー/フレキシブルドライバー/ウイングドライバーは、すべての品番のジュビリークリップに使用可能な7mmソケット付です。

これらは、ジュビリークリップ専用に特別に設計され、精密につくられた最高品質のドライバーといえます。

- ジュビリークリップドライバー ショート<100mm> ロング<150mm>—<2種類>
- ジュビリークリップ フレキシブルドライバー <280mm>—<1種類>
- ジュビリークリップ ウイングドライバー <45mm>—<1種類>

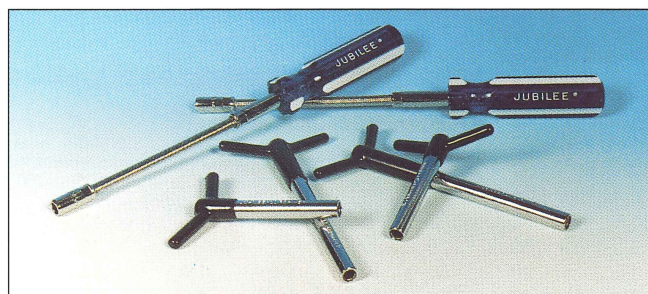


Sales Support Dispensers




ディスペンサー
〈スタンド型〉



ハンディーパック



ディスペンサー
〈壁掛型〉



大型ディスペンサー
〈壁掛型〉



ディスペンサー
〈回転型〉

