

安全ホースバンド セーフティ

世界20ヶ国特許申請済

新発売

SB型 オールステンレス
外径:8~120mm 全19サイズ


FS型 セミステンレス
外径:8~320mm 全28サイズ



安全キャップ

SB型

オールステンレス
SUS304

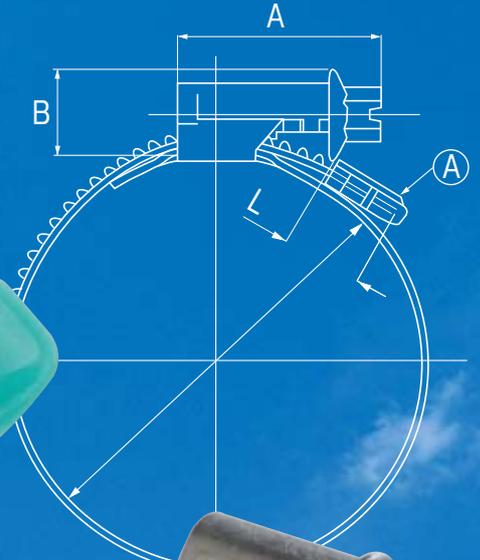

安全キャップ

FS型

セミステンレス
SUS430、鉄



ケガを防ぐ!!
痛! 安全キャップ付

◎ お問い合わせ・ご用命は _____

<http://www.toyox.co.jp>

※ ご使用の際は、「ご注意」をよくお読みの上ご使用ください。

使いやすさを追求した。手にやさしいホースバンド。




安心・安全

安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。

高气密

軽いトルクで均一に締め付けができ、流体の漏れを防ぎます。



確実

ツバ付きのネジでハウジングを押さえ、ボルトのブレをなくし、確実に締め付けができます。

規格

品番	使用範囲 外径(mm)	適合ホースサイズ/内径 (mm)							最大締付トルク N・m	入数 個	梱包単位 個	価格 円/個
		トヨロン	トヨスプリング	テリバー	アロー	ヒットラン	サクシオン	送排水				
SB型												
オールステンレス												
外径:8~120mm用 全19サイズ												
												
■材質												
バンド:ステンレスSUS304												
ハウジング:ステンレスSUS304												
ボルト:ステンレスSUS304												
安全キャップ:PE												
SB-12	8~12	4.6	6					3.5	10	100		
SB-15	10~15	8.9	8.9		6.5・8	8.3		3.5	10	100		
SB-17	11~17	9.10	9		8.9.5	11		3.5	10	100		
SB-20	13~20	12	12	12.7		13.7		3.5	10	100		
SB-22	16~22	15	15	15	13	13.7		3.5	10	100		
SB-25	18~25	15	15	15			19	5.0	10	100		
SB-30	22~30	19.21.5	19	19				5.0	10	100		
SB-35	25~35	25	25	25			25	5.0	10	100		
SB-40	27~40						32	5.0	10	50		
SB-45	30~45	32	32	32			40	5.0	10	50		
SB-50	35~50	38	38				38	5.0	10	50		
SB-55	40~55			38			50	6.0	10	50		
SB-60	45~60	45						6.0	10	50		
SB-70	55~70	50	50				50	6.0	10	50		
SB-80	60~80	63	63				65	6.0	10	20		
SB-90	70~90	63	63					6.0	10	20		
SB-100	85~100	75	75				75	6.0	10	20		
SB-110	95~110		90				90	7.0	10	20		
SB-120	105~120		100				100	7.0	10	20		
FS型												
セミステンレス												
外径:8~320mm用 全28サイズ												
												
■材質												
バンド:ステンレスSUS430												
ハウジング:ステンレスSUS430												
ボルト:鉄(亜鉛メッキ)												
安全キャップ:PE												
FS-12	8~12	4.6	6					3.5	10	100		
FS-15	10~15	8.9	8.9		6.5・8	8.3		3.5	10	100		
FS-17	11~17	9.10	9		8.9.5	11		3.5	10	100		
FS-20	13~20	12	12	12.7		13.7		3.5	10	100		
FS-22	16~22	15	15	15	13	13.7		3.5	10	100		
FS-25	18~25	15	15	15			19	5.0	10	100		
FS-30	22~30	19.21.5	19	19				5.0	10	100		
FS-35	25~35	25	25	25			25	5.0	10	100		
FS-40	27~40						32	5.0	10	50		
FS-45	30~45	32	32	32			40	5.0	10	50		
FS-50	35~50	38	38				38	5.0	10	50		
FS-55	40~55			38			50	6.0	10	50		
FS-60	45~60	45						6.0	10	50		
FS-70	55~70	50	50				50	6.0	10	50		
FS-80	60~80	63	63				65	6.0	10	20		
FS-90	70~90	63	63					6.0	10	20		
FS-100	85~100	75	75				75	6.0	10	20		
FS-110	95~110		90				90	7.0	10	20		
FS-120	105~120		100				100	7.0	10	20		
FS-140	110~140						125	7.0	10	20		
FS-150	120~150						125	7.0	10	20		
FS-165	135~165						150	7.0	10	20		
FS-190	160~190						150	7.0	10	20		
FS-215	185~215						200	7.0	10	20		
FS-240	210~240						200	7.0	10	20		
FS-270	240~270						250	7.0	10	20		
FS-290	260~290							7.0	10	20		
FS-320	290~320						300	7.0	10	20		

※バンド巾SB(FS)-12~SB(FS)22は9mm、SB(FS)-25~は12mm

- 注意**

 1. ホースバンドは適宜増し締めしてください。特に高温時にはホースが軟化しますのでご注意ください。
 2. ホースバンドの締め付けは最大締付トルク内でご使用ください。
 3. ホースバンドは熱湯・洗剤等で洗わないでください。油分が抜けて締め付けボルトが回転しなくなります。
 4. ⊕⊖ドライバーをご使用の場合は、手を傷つけないようご注意ください。
 5. 安全キャップは劣化により破損、脱落する恐れがあります。
 6. 安全キャップは脱落がトラブルになると想定される用途での使用はお避けください。

お問い合わせ・ご相談は
フリーダイヤル
0120-52-3132 お客様相談室まで

高機能ホース
TOYOX 株式会社 **トヨックス**
本社 / 黒部 サービスセンター / 東京・名古屋・大阪・福岡

ISO 14001・ISO 9001 認証取得

○ 改良のため予告なく仕様変更することがあります。
○ 掲載商品の色は印刷の特性上、実物と異なる場合があります。